FORCE LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S ESD FO SR
REF. YL6200SS (Size 36 - 41) – YM6200SS (42-48)
Misure : 36 - 48
Colore 062 Black
580 gr (peso per scarpa 42)

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico
(E) Assorbimento energia tallone
(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)
(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 **(NON PER ELETTRICISTI)**
(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)
(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente
(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia: Microfibra idrorepellente
Fodera - Tessuto 3D traspirante
Puntale in fibra di vetro
Lamina Anti-perforazione tessile tipo “PS” compliant con EN ISO 22568-4:2021
Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano
Resistente allo scivolamento “SR” compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera / Manutenzioni / Industria Elettronica / Trasporti

PLUS

Tomaia altamente resistente
Leggero e atermico puntale in fibra di vetro
Resistente all’impatto di 200 J
Resistente alla compressione di 15 kN
Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo “**PS**”
Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia
Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche
Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all’usura
Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normative EN ISO 20344:2021

100% METAL FREE



FORCE LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S ESD FO SR
REF. YL6200SS (Size 36 - 41) – YM6200SS (42-48)
Misure : 36 - 48
Colore 258 Black Yellow
580 gr (peso per scarpa 42)

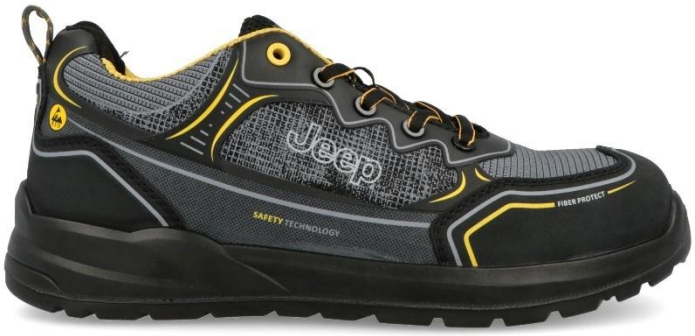

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico
(E) Assorbimento energia tallone
(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)
(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 **(NON PER ELETTRICISTI)**
(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)
(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente
(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia: Microfibra idrorepellente
Fodera - Tessuto 3D traspirante
Puntale in fibra di vetro
Lamina Anti-perforazione tessile tipo "PS" compliant con EN ISO 22568-4:2021
Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano
Resistente allo scivolamento "SR" compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera / Manutenzioni / Industria Elettronica / Trasporti

PLUS

Tomaia altamente resistente
Leggero e atermico puntale in fibra di vetro
Resistente all'impatto di 200 J
Resistente alla compressione di 15 kN
Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo "**PS**"
Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia
Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche
Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all'usura
Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normative EN ISO 20344:2021

100% METAL FREE