

FORCE LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S ESD FO SR

REF. YL6200SS (Size 36 - 41) – YM6200SS (42-48)

Misure : 36 - 48

Colore 062 Black

580 gr (peso per scarpa 42)

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico

(E) Assorbimento energia tallone

(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)

(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 (**NON PER ELETTRICISTI**)

(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)

(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente

(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia: Microfibra idrorepellente

Fodera - Tessuto 3D traspirante

Puntale in fibra di vetro

Lamina Anti-perforazione tessile tipo "PS" compliant con EN ISO 22568-4:2021

Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory

SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano

Resistente allo scivolamento "SR" compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera /
Manutenzioni / Industria Elettronica / Trasporti



PLUS

Tomaia altamente resistente

Leggero e atermico puntale in fibra di vetro

Resistente all'impatto di 200 J

Resistente alla compressione di 15 kN

Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo "PS"

Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia

Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche

Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all'usura

Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normativa EN ISO 20344:2021

100% METAL FREE



Jeep

SAFETY FOOTWEAR
Designed in Italy

Creativity - Innovation - Technology - Service

BI&DO Srl – Via Panà 56 bis – 35027 Noventa Padovana- Italy ph.: +39

049 8700006 - info@biedo.biz – jeep-footwear.com/safety

FORCE LL / ML

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3S ESD FO SR

REF. YL6200SS (Size 36 - 41) – YM6200SS (42-48)

Misure : 36 - 48

Colore 258 Black Yellow

580 gr (peso per scarpa 42)

NORMATIVE

EN ISO 20345:2022 S3S FO SR ESD

(A) Antistatico

(E) Assorbimento energia tallone

(SR) Resistenza scivolamento (su ceramica con glicerina)

(ESD) Calzatura dissipativa secondo norma EN IEC 61340-5-1:2024 (**NON PER ELETTRICISTI**)

(PS) Resistenza perforazione (inserto non-metallico, Tipo PS)

(WPA) Calzatura con tomaia idrorepellente

(FO) Battistrada resistente idrocarburi

TOMAIA

Tomaia: Microfibra idrorepellente

Fodera - Tessuto 3D traspirante

Puntale in fibra di vetro

Lamina Anti-perforazione tessile tipo "PS" compliant con EN ISO 22568-4:2021

Suoletta intercambiabile Ultra Soft PU memory


SUOLA Jeep Indoor

Iniettato bidensità Poliuretano

Resistente allo scivolamento "SR" compliant con EN ISO 20344:2021

AREE DI UTILIZZO

Tutti utilizzi interni / Logistica / Industria leggera /
Manutenzioni / Industria Elettronica / Trasporti

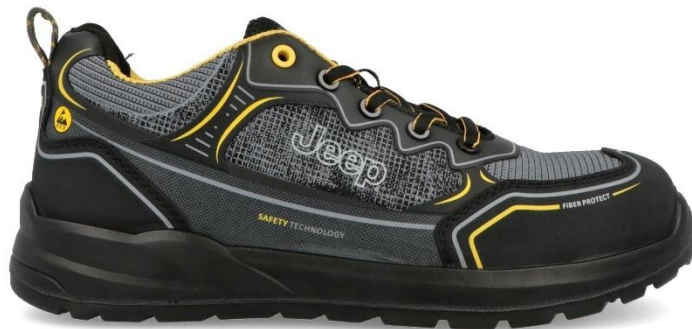

PLUS

Tomaia altamente resistente

Leggero e atermico puntale in fibra di vetro

Resistente all'impatto di 200 J

Resistente alla compressione di 15 kN

Lamina anti-perforazione non-metallica di tipo "PS"


Suoletta intercambiabile con ottime caratteristiche di assorbimento energia

Certificata ESD con ottime caratteristiche dissipative elettriche

Suola iniettata bidensità con elevato comfort e resistenza all'usura

Ottima resistenza allo scivolamento SR in base alla nuova normativa EN ISO 20344:2021

100% METAL FREE



Jeep

SAFETY FOOTWEAR
Designed in Italy

Creativity - Innovation - Technology - Service

BI&DO Srl - Via Panà 56 bis - 35027 Noventa Padovana - Italy ph.: +39

049 8700006 - info@biedo.biz - jeep-footwear.com/safety